

E61P

TERMAL İNKJET YAZICI

 Basit & Esnek Kurulum

 Kolay ve Temiz Kullanım

 Düşük Maliyetli ve Bakım Gerektirmez


 Yüksek Çözünürlüklü ve Çok Yönlü Kodlama



Hepsi bir arada tasarım
4,3 inç dokunmatik ekran, hızlı giriş



Çıkıntılı baskı kafası plakaları,
kavisli yüzeylere baskı için daha
esnekler.

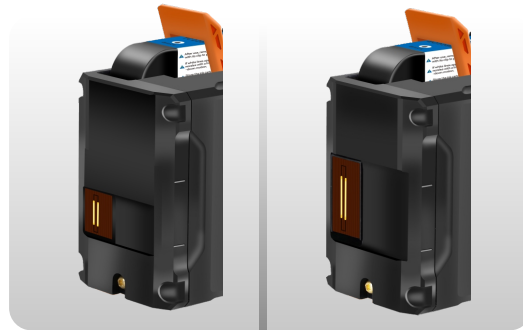

Baskı kafası plakaları değiştirilerek 0,5"/1"
kartuşlar arasında dönüştürülebilir.



Döner braket,
darbe önleyici ve kolay kullanım.

YAZICI SİSTEMİ

EKRAN	4.3" HD Dokunmatik Ekran
İŞLETİM SİSTEMİ	Linux Sistem
SİSTEM DİLLERİ	İngilizce/Almanca/Fransızca/İtalyanca/İspanyolca/Polonya dili/Slovençe/Sırpça-Hırvatça/Çekçe/ Bulgarca/Rumence/Lehçe/Yunanca/Macarca/Rusça/Ukraynaca/Slovakça/Arapça/Farsça/Türkçe/Çince/ Geleneksel Çince/Japonca/Korece/Hintçe/Tayca/Vietnamca/Endonezce/Birmanca/İbranice (Mevcut diller farklı bölgeler için değişiklik gösterebilir)
BELLEK	128M
DURUM ALARMI	Yeşil: Hazır Mavi: Baskı Kırmızı: Alarm
ÇALIŞMA ORTAMI	Saklama sıcaklığı: -20°C-55°C Çalışma sıcaklığı: 5°C-35°C Nem oranı: %10-%80
BAŞVURU MODU	Inline
ELEKTRİK GÜCÜ	DC 9V/2A Power Supply
GİRİŞ/ÇIKIŞ PORTLARI	USB-A , USB-C, Photoelectric-Sensor
HARİCİ GÜÇ ADAPTÖRÜ	İN: 100-240V / OUT: DV9V 2A
AKSESUARLAR	Standart: USB*1, Fotosensör*1, Güç adaptörü*1, 0,5" baskı kafası plakası*1, 1" baskı kafası plakası*1 Opsiyonel: Döner Braket, Darbe Önleyici Braket, 0,5" baskı kafası plakası*1, 1" baskı kafası plakası*1

BASKI ÖZELLİKLERİ

GRİ SEVİYESİ	1-5	
MESAJ BİLEŞENLERİ	Metin, Sayılar, Resimler, Logo, Barkodlar, Tarihler, Sayaç, Veritabanı vb.	
GÖRSEL FORMATI	JPG, JPEG, PNG, BMP	
BARKOD FORMATLARI	Code 128, Code 39, EAN-8, EAN-13, UPC-A, ITF 2 of 5, ITF-14	
2B KOD FORMATLARI	QR Code, Date Matrix, GS1 DM	
YAZI TİPLERİ	True Type yazı tipleri, Nokta vuruşlu yazı tipleri	
YAZDIRILABİLİR MALZEMELER	Gözenekli ve yarı gözenekli yüzeyler için su bazlı mürekkep: Kağıt/Oluklu karton/Ahşap/Flif levha/ Pamuk vb. Yarı gözenekli ve gözeneksiz yüzeyler için solvent bazlı mürekkep: Plastik/Cam/Metal levhalar/ Alüminyum folyolar/Kablolar vb.	
MÜREKKEP ATMA MESAFESİ	2mm-5mm (Püskürtme plakası ile baskı nesnesi arasındaki mesafe)	
MÜREKKEP KARTUŞLARI	Su bazlı renk seçenekleri: Siyah, Camgöbeği, Macenta, Sarı, Yeşil Solvent bazlı renk seçenekleri: Siyah, Camgöbeği, Macenta, Sarı, Beyaz, Yeşil	
BASKI YÜKSEKLİĞİ	2.5mm-12.7mm (1-5 Lines)	2.5mm-25.4mm (1-10 Lines)
ÇÖZÜNÜRLÜK	600 / 300 dpi	300 dpi
MAKSİMUM BASKI BOYUTU	12.7mm * 406mm	25.4mm * 406mm
MAKSİMUM BASKI HIZI	60m / min	30m / min

ÜRÜN MODELLERİ

MODEL ADI	E61P
YAZICI KAFASI	12.7mm/0.5" 25.4mm/1"
GÜÇ GİRİŞLERİ	DC 9V/2A
GİRİŞ/ÇIKIŞ ARAYÜZÜ	USB, Sensör
BOYUT	155mm*61mm*115mm
AĞIRLIK	460g
AMBALAJLAMA	365*267*135mm 2520g